

納期
最短1カ月!

環境試験器 短納期機種のご紹介

低温恒温恒湿器 HIFLEX NEO E シリーズ

- 環境への負荷を軽減
低GWP冷媒R448A採用
- 給水作業の負担を軽減 水蒸気回収システムを
標準装備1回の給水で最大85°C85% 1000時間
連続運転が可能
- 水回路の信頼性を向上
UV照射殺菌ランプを標準装備



小型/多段積み低温恒温恒湿器 HIFLEX NEO S シリーズ



- 多段積みによる省スペース化を実現
スペース効率最大80%減
- 小型でも上位機種 of HIFLEXと同じ広い
温湿度範囲
- 加湿水の低消費水量と省エネルギーで
環境負荷を軽減
- 選べる操作方法
シンプル操作パネル
洗練されたスマートコネク
使い慣れたPC Web設定

■ 仕様概要 低温恒温恒湿器 HIFLEX NEO Eシリーズ

型 式	FX411N-EL	FX421N-EL	FX431N-EL
温 度 範 囲	-35℃～+100℃ 【-35℃～+150℃】		
湿 度 範 囲	20～98%rh		
内 寸 法 (W x H x D mm)	600x750x600	700x950x700	1000x1000x800
内 容 量 (リットル)	270	465	800
外 寸 法 (W x H x D mm)	880x1653x1195	980x1853x1290	1280x1914x1395
冷 媒	R-448A (GWP値1387)		
電 源	AC200V 3φ 50/60Hz 電圧変動幅±10%		
最大負荷電流 (A)	25	30	38

【】内は+150℃仕様オプション

※湿度制御無しモデル FL タイプもございます。


■ 仕様概要 小型/多段積み恒温恒湿器 HIFLEX NEO-S シリーズ

型 式	SXN401	SXN402	SXN403	SXN412
温 度 範 囲	-40℃～+100℃ 【-40℃～+150℃】			
湿 度 範 囲	20～98%rh			
内 寸 法 (W x H x D mm)	500x350x350	(500x350x350) x2	(500x350x350) x3	(600x600x500) x2
内 容 量 (リットル)	61	61 x 2	61 x 3	180 x 2
外 寸 法 (W x H x D mm)	660x1285x1040	660x1885x1040	660x1955x1375	760x1855x1645
冷 媒	R-404A			
電 源	AC200V 3φ 50/60Hz 電圧変動幅±10%			
最大負荷電流 (A)	15	30	45	46

【】内は+150℃仕様オプション

※湿度制御無しモデル SLN タイプもございます。

■ 温湿度制御可能範囲

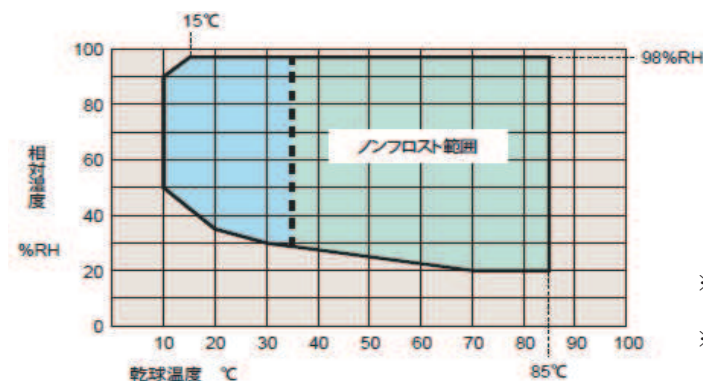

※35℃以下の温湿度運転においてフロストの為、連続運転に制限があります。

※オプションの「ノーフロスト装置」にてノーフロスト範囲を拡大できます。

信頼性試験のトータルパートナー

楠本化成株式会社 エタック事業部

ブランドサイト：<https://etac.jp> 楠本化成HP：<https://www.kusumoto.co.jp>

本 社 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-11-13 楠本ビル TEL.03 (3295) 8681 FAX.03 (3233) 0217
 大 阪 支 店 〒553-0003 大阪市福島区福島5-16-18 楠本第8ビル TEL.06 (6452) 2388 FAX.06 (6458) 2600
 名 古 屋 支 店 〒460-0003 名古屋市中区錦1-7-1 楠本第9ビル TEL.052 (220) 3570 FAX.052 (212) 4761
 福 岡 支 店 〒812-0014 福岡市博多区比恵町1-1 楠本第7ビル TEL.092 (475) 7971 FAX.092 (475) 7970
 札 幌 営 業 所 〒001-0010 札幌市北区北10条西4丁目 楠本第10ビル TEL.011 (747) 6091 FAX.011 (716) 7281
 山 形 営 業 所 〒999-3716 山形県東根市蟹沢1702-3 TEL.0237 (41) 1130 FAX.0237 (41) 1338